

LINEA:	SIERRA PARA CORTE DE CARNES
---------------	------------------------------------

MODELO:	ST-295-PE
----------------	------------------



USOS PRINCIPALES	CARACTERISTICAS	
<ul style="list-style-type: none"> * Carnicerías * Restaurantes * etc. 	Medida de cinta banda	295 cm/ 116"
	Velocidad de la cinta	16 m/seg
	Ancho de garganta	34 cm/ 13.25"
	Altura de garganta	42 cm/ 16.5"

BENEFICIOS

- * Ideal para el trabajo continuo
- * Mínimo mantenimiento
- * Construidas para durar

LINEA:

SIERRA PARA CORTE DE CARNES

MODELO:

ST-295-PE

BENEFICIOS



MUY RESISTENTE

La ST-295-PE garantiza años de trabajo continuo gracias a su sólida construcción de acero cubierta con pintura epóxica, muy resistente a la corrosión




FACIL DE LIMPIAR

Las partes que están en contacto con los alimentos (La plancha y el carro) están construidas en Acero inoxidable, son removidas muy fácilmente sin necesidad de herramienta para su limpieza.

ESPECIFICACIONES

	ST-295-PE	ST-295-PE-3
Medida de cinta banda	295 cm/116"	295 cm/116"
Altura de garganta	16 m/seg /53 ft/sec	16 m/seg /53 ft/sec
Ancho de garganta	34 cm/ 13.25"	34 cm/ 13.25"
Velocidad de la cinta	42 cm/ 16.5"	42 cm/ 16.5"
Interruptor termomagnético	Sí	Sí
Bandeja de desperdicio	Sí	Sí
Protector de cinta movable	Sí	Sí
Baleros sellados libres de mantenimiento	Sí	Sí
Motor	1.5 HP (1.119 Kw) monofásico	3 HP (2.23 Kw) Trifásico
Voltaje	115/220	115/220
Hz	50/60	50/60
Peso neto	160 kg/352 lb	173 kg/384 lb
Peso en huacal	198 kg/436 lb	211 kg/464 lb

MINIMO ESFUERZO POR SU SISTEMA DE RODADO PRECISO




RODADO SUAVE QUE NO SE DESALINEA

El carro cuenta con un sistema de rodamientos solidos en acero inoxidable, montados dentro de una guía-canal de acero inoxidable, diseñado para trabajo pesado, manteniendo siempre su alineación y sujeción


INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

Protege al motor de sobrecargas eléctricas y es reactivado fácilmente, permite que la máquina no arranque después de una interrupción en el suministro de energía.



SISTEMA DE LIMPIADORES

Que mantienen las poleas y la cinta banda, libres de grasa y desperdicio. Y son desmontables sin necesidad de herramienta



FÁCILMENTE DESMONTABLE

Los componentes principales son fácilmente desmontables (sin necesidad de herramienta) para su limpieza, y la cinta banda puede reemplazarse sin necesidad de desarmar ningún componente.

CONSISTENCIA EN LOS CORTES

Regulador de espesor de corte graduado que permite ajustar fácilmente el grosor de los cortes, ayudando a tener productos más consistentes.



SISTEMA DE TENSION DE FACIL AJUSTE

Tiene un sistema de tensión que mantiene la tensión correcta de la cinta banda, alargando la vida de la misma y realizando cortes rápidos y precisos. Cuenta con un punto indicador para facilitar el ajuste.




SOLIDA CONSTRUCCION

Cabezal de aluminio abriantado muy resistente y de grado alimenticio


El carro y la plancha están construidos en Acero Inoxidable

Gabinete de acero al carbón cubierto con pintura epóxica muy resistente a la corrosión.




¡EL MENOR COSTO DE OPERACIÓN!

Su sistema de poleas balanceadas, y alineación de cuatro puntos, guías de acero con insertos de tungsteno para reducir la fricción, sistema de pistas en poleas con ángulo positivo para mayor adherencia de la cinta y proteger su traba, y sistema de limpiadores en los cuatro puntos básicos, la hacen LA MEJOR!



DIMENSIONES EXTERIORES

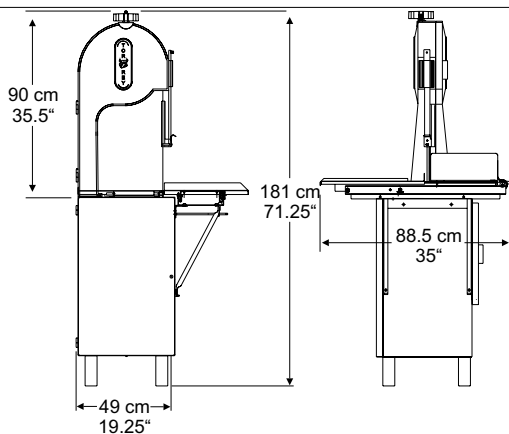

CERTIFICACIONES DE CALIDAD



Conforms CAN/CSA STD C22.2

DISTRIBUIDO POR

